




SERIE HYDRA

SERIAL HYDRA
SÉRIE HYDRA



CENTRALES ESTANCAS PARA PIAS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL

**WATERTIGHT STATION FOR HOLLOW
(PIAS) / OF TERMINAL DISTRIBUTION**

**CENTRALES ÉTANCHES POUR CREUX
/ DE DISTRIBUTION TERMINAL**

CARACTERISTICAS GENERALES

- Precintable.
- La caja incluye:
Puerta Transparente con Protección UV o Puerta
Opaca del mismo color que la caja.
- Tapa fijada mediante tornillos plásticos de cierre
rápido de 1/4 de vuelta.
- El carril DIN es regulable en altura, siendo válido
para las distintas medidas del mercado.
- Provistas de tapones herméticos para aislar los
tornillos de sujeción al muro.
- Fabricadas conforme a las directivas 73/23/CEE.
Norma EN60439-1 y EN 60-439-3
en la parte que les afecta.
- Cajas libres de halógenos.
- Tacos y tornillos de fijación al muro.

GENERAL CHARACTERISTICS

- Sealed.
- The box includes:
Transparent door with protection UV or Blind door.
- The cover is fastened by means of plastic screws
of quick closing 1/4 turn.
- It is possible to adjust the height of the rail DIN
being valid for the different measures of the market.
- Supplied with watertight covers for the screws
to fasten to the wall.
- According with the guidelines 73/23/CEE. Standard
EN 60439-1 and EN 60-439-3 on the part whichn is
affected.
- Free Halogen boxes.
- Screws to fasten to the wall.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Des liants pour le scellage.
- Le Boîtes comprend:
Une porte transparente avec protection UV ou
Porte Opaque.
- Le couvercle est fixé au moyen de vis plastiques
de fermeture rapide 1/4 de tour.
- Le sillon DIN peut éntre réglé en hauteur étant
valable pour les différentes mesures du marché.
- Munies de couvercles hermetiques pour les vis
de fixation au mur.
- En accord avec les Directives 73/23/CEE. Norm
En 60439-1 et EN 60-439-3 dans la partie qui lui
touche.
- Boîtes exemptes d'halogéne.
- Vis de fixation au mur.



CAJAS LIBRES DE HALÓGENOS
FREE HALOGEN BOXES
BOÎTES EXEMPTES D'HALOGENE



Referencias
References
Références

Puerta
Door
Porte

Huecos / Hollows / Creux

Color
Colour
Couleur

Entradas Pasacables
Inlets Passe-cables
Des entrées pour le Passage des câbles

Medidas interiores (mm)
Inside measures (mm)
Mésures intérieures (mm)

Medidas exteriores (mm)
Outside measures (mm)
Mésures extérieures (mm)

3501

3501-OP

3502

3502-OP

3503

3503-OP

Transparente
Transparent
Transparente

Opaca
Opaque
Opaque

Transparente
Transparent
Transparente

Opaca
Opaque
Opaque

Transparente
Transparent
Transparente

Opaca
Opaque
Opaque

2-4

2-4

4-8

4-8

8-12

8-12

Gris
Grey
Gris

Blanco
White
Blanc

Gris
Grey
Gris

Blanco
White
Blanc

Gris
Grey
Gris

Blanco
White
Blanc

2 (M-40/M32)

2 (M-40/M32)

6 (M-40/M32)

6 (M-40/M32)

6 (M-40/M32)

6 (M-40/M32)

A= 141
B= 211
C= 86

A= 141
B= 211
C= 86

A= 224
B= 211
C= 86

A= 224
B= 211
C= 86

A= 301
B= 211
C= 86

A= 301
B= 211
C= 86

A= 147
B= 217
C= 117,5

A= 147
B= 217
C= 117,5

A= 235
B= 217
C= 117,5

A= 235
B= 217
C= 117,5

A= 307
B= 217
C= 117,5

A= 307
B= 217
C= 117,5

CENTRALES ESTANCAS PARA PIAS DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL

WATERTIGHT STATION FOR HOLLOW (PIAS) / OF TERMINAL DISTRIBUTION
CENTRALES ÉTANCHES POUR CREUX / DE DISTRIBUTION TERMINAL


DE DISTRIBUCIÓN TERMINAL

OF TERMINAL DISTRIBUTION DE DISTRIBUTION TERMINAL



FICHA TÉCNICA TECHNICAL FILE FICHE TECHNIQUE

Grado de Protección Protection degree Dégré de protection:	IP-65
Resistencia al Impacto: Resistance to impact Résistance au choc	IK 08
Grado de Autoextinguibilidad: Autoextinguishing degree Dégré d'autoextinction	HB (UL 94)
Resistencia al Hilo Incandescente: Resistance to the incandescent wire Résistance au fil incandescent	650°C
Presión de Bola Ball pressure Pression de Cône	70°C
Temperatura de Utilización: To use between temperatures J'use entre des températures	-25°C / +85°C

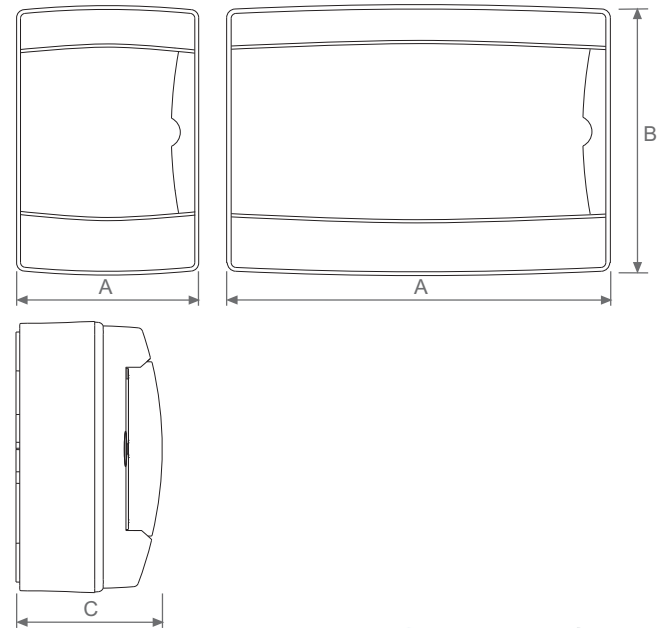

ACCESORIOS

ACCESSORIES ACCESSOIRES

3550

3560

Cierre Numerado
con llave

Regleta de Neutros

Disc numerated
with key

Neutral Reglet

Fermetures
numérotéé avec clé

Reglettes de Neutre



3560-1



3570

Regleta de neutros
para Ref. 3501

Soporte de anclaje
externo


Neutral reglet for
Ref. 3501

External Clip

Reglettes de neutre
pour Ref. 3501

Support d'ancrage
externe

2



3504	3504-OP	3505	3505-OP
Transparente Transparent Transparente	Opaca Opaque Opaque	Transparente Transparent Transparente	Opaca Opaque Opaque
24-26	24-26	36-42	36-42
Gris Grey Gris	Blanco White Blanc	Gris Grey Gris	Blanco White Blanc
2 (M-50) 6 (M-40/M-32/M-25) 3 (M-20/M-16)	2 (M-50) 6 (M-40/M-32/M-25) 3 (M-20/M-16)	2 (M-50) 6 (M-40/M-32/M-25) 3 (M-20/M-16)	2 (M-50) 6 (M-40/M-32/M-25) 3 (M-20/M-16)
A= 300 B= 400 C= 95	A= 300 B= 400 C= 95	A= 316 B= 553 C= 95	A= 316 B= 553 C= 95
A= 305 B= 410 C= 150	A= 305 B= 410 C= 150	A= 325 B= 565 C= 155	A= 325 B= 565 C= 155




CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES

WITH INDUSTRIE OUTLETS AVEC DE PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES

De conformidad a la Directiva 73/23/CEE y Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670 para las Cajas y UNE 203/5 para las Tomas

According with the Guidelines 73/23/CEE and harmonized Standards DBT/LVD and IEC 670/CEI 670 for the boxes and UNE 203/5 for the sockets

En conformité avec la Directive 73/23/CEE et Normes harmonisées DBT/LVD et IEC 670/CEI 670 pour les prises et UNE 203/5 pour les Prises

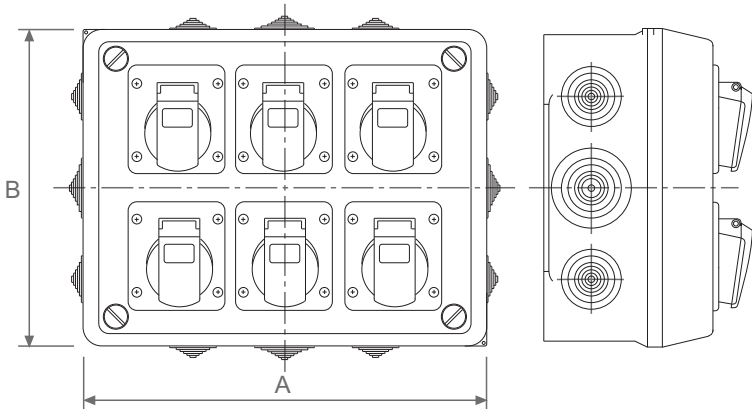

Referencias References Références	Tipos de Bases Instaladas Bases types installed Types de bases installées	Medidas (mm) Measures (mm) Mésures (mm)
 2908PT	1 Base CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 1 Base CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 1 Base CEE-17, 2P + T, 16A, 220V	107x107x62
 2911PT	2 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 2 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 2 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V	158x117x73
 2912PT	1 Base CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 1 Base CEE-17, 3P + T, 16A, 380V 1 Base CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 1 Base CEE-17, 3P + T, 16A, 380V	167x142x87
 2913PT	2 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V 2 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V 2 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V	231x182x80
 2914PT	3 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 3 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V 3 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 3 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V 3 Bases CEE-17, 2P + T, 16A, 220V 3 Bases CEE-17, 3P + T, 16A, 380V	317x247x135

(*) Nota: Bajo demanda y según sus necesidades podemos hacer cualquier combinación de montaje. CONSÚLTENOS

*) Note: Under demand and according with your needs, we can do any assembly combination. DON'T FAIL TO CONSULT US

(*) Note: Sur demande et selon vos besoins nous pouvons faire n'importe quelle combinaison de montage. CONSULTEZ-NOUS





	Referencias References Références	Montada con: Mounted with: Montée avec:	Medidas (mm) Measures (mm) Mésures (mm)
	3518 Caja Estanca 4-8 Pías Libre de tomas de corriente CON AGUJERO PRETROQUELADO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Watertight Box 4-8 Hollow (Pias) Free of current tap PRESTAMPED HOLLOWS INSIDE OF THE COVER	Boîte Étanche 4-8 Creux Exempte de prises de courant DES TROUS PRÉDÉCOUPÉS À L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE
	35121	2 Bases 2P+T.T.L 10-16A.250V 2 Sockets 2P+T.T.L 10-16A.250V 2 Douilles 2P+T.T.L 10-16A.250V	
	35122	1 Base 2P+T.T.L 10-16A.250V y 1 Base 2P+T 16A.220V 1 Socket 2P+T.T.L 10-16A.250V and 1 Socket 2P+T 16A.220V 1 Douille 2P+T.T.L 10-16A.250V et 1 Douille 2P+T 16A.220V	
	35123	1 Base 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Base 3P+T 16A.380V 1 Socket 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Socket 3P+T 16A.380V 1 Douille 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Douille 3P+T 16A.380V	
	35124	2 Bases 2P+T. 16A.220V 2 Sockets 2P+T. 16A.220V 2 Douilles 2P+T. 16A.220V	180x240x85
	35125	1 Base 2P+T 16A.220V+1 Base 3P+T 16A.380V 1 Socket 2P+T 16A.220V+1 Socket 3P+T 16A.380V 1 Douille 2P+T 16A.220V+1 Douille 3P+T 16A.380V	
	35126	2 Bases 3P+T 16A.380V 2 Sockets 2P+T 16A.380V 2 Douilles 2P+T 16A.380V	
	35127	1 Base 2P+T 16A.220V+1 Base 3P+T 32A.380V 1 Socket 2P+T 16A.220V+1 Socket 3P+T 32A.380V 1 Douille 2P+T 16A.220V+1 Douille 3P+T 32A.380V	
	35128	1 Base 3P+T 16A.380V+1 Base 3P+T 32A.380V 1 Socket 3P+T 16A.380V+1 Socket 3P+T 32A.380V 1 Douille 3P+T 16A.380V+1 Douille 3P+T 32A.380V	

(*) Nota: Bajo demanda y según sus necesidades podemos hacer cualquier combinación de montaje. CONSULTEENOS

(*) Note: Under demand and according with your needs, we can do any assembly combination. DON'T FAIL TO CONSULT US

(*) Note: Sur demande et selon vos besoins nous pouvons faire n'importe quelle combinaison de montage. CONSULTEZ-NOUS

CENTRALES ESTANCAS PARA PIAS CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES


WATERTIGHT STATION FOR HOLLOW (PIAS) / WATERTIGHT STATION WITH INDUSTRIE OUTLETS
CENTRALES ÉTANCHES POUR CREUX / CENTRALES ÉTANCHES AVEC DE PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES

CON TOMAS DE CORRIENTE INDUSTRIALES

WATERTIGHT STATION WITH INDUSTRIE OUTLETS
CENTRALES ÉTANCHES AVEC DE PRISES DE COURANT INDUSTRIELLES



IP-65	IP-65	IP-65
1- 4 PIAS	1- 4 HOLLOW (PIAS)	1- 4 CREUX
Agujeros retroquelados en el interior de la tapa	Prestamped hollows inside of the cover	Des trous prédécoupés à l'intérieur du couvercle
Tornillo 1/4 de vuelta	Screw of 1/4 turn	Vis de 1/4 de tour
Precintable	Sealing	Scellables
Tornillo Flecha	Arrow screw	Vis flèche

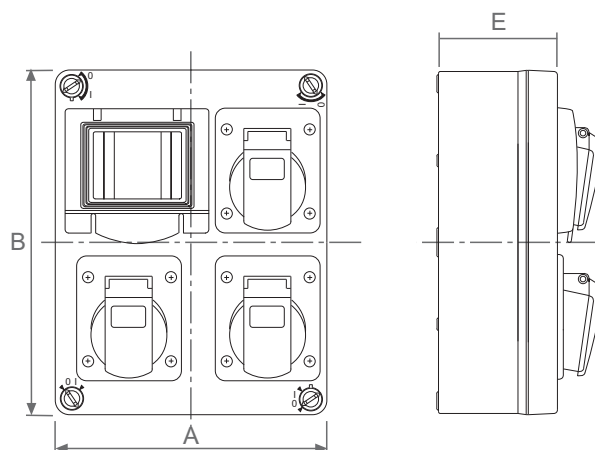

Referencias References Références

Montada con: Mounted with: Montée avec:

Medidas (mm) Measures (mm) Mésures (mm)

	3510	Caja Estanca 1- 4 Pias Libre de tomas de corriente CON AGUJERO PRETROQUELADO EN EL INTERIOR DE LA TAPA	Watertight Box 1- 4 Hollow (Pias) Free of current tap PRESTAMPED HOLLOW INSIDE OF THE COVER	Boîte Étanche 1- 4 Creux Exempte de prises de courant DES TROUS PRÉDECOPÉS À L'INTÉRIEUR DU COUVERCLE
	35101	2 Bases Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V y 1 Base 2P+T 16A.220V 2 Sockets Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V and 1 Socket 2P+T 16A.220V 2 Douilles Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V et 1 Douille 2P+T 16A.220V		
	35102	2 Bases Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V y 1 Base 3P+T 16A.380V 2 Sockets Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V and 1 Socket 3P+T 16A.380V 2 Douilles Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V et 1 Douille 3P+T 16A.380V		
	35103	1 Base Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Base 2P+T 16A.220V +1 Base 3P+T 16A.380V 1 Socket Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Socket 2P+T 16A.220V +1 Socket 3P+T 16A.380V 1 Douille Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V +1 Douille 2P+T 16A.220V +1 Douille 3P+T 16A.380V		
	35104	3 Bases Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V 3 Sockets Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V 3 Douilles Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V		
	35105	2 Bases Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V y 1 Base 3P+T 32A.380V 2 Sockets Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V and 1 Socket 3P+T 32A.380V 2 Douilles Schuko 2P+T.T.L 10-16A.250V et 1 Douille 3P+T 32A.380V		
	35106	1 Base 2P+T 16A.220V+1 Base 3P+T 16A.380V+1 Base 3P+N+T 16A.380V 1 Socket 2P+T 16A.220V+1 Socket 3P+T 16A.380V+1 Socket 3P+N+T 16A.380V 1 Douille 2P+T 16A.220V+1 Douille 3P+T 16A.380V+1 Douille 3P+N+T 16A.380V		
	35107	1 Base 2P+T 16A.220V+1 Base 3P+T 16A.380V+1 Base 3P+T 32A.380V 1 Socket 2P+T 16A.220V+1 Socket 3P+T 16A.380V+1 Socket 3P+T 32A.380V 1 Douille 2P+T 16A.220V+1 Douille 3P+T 16A.380V+1 Douille 3P+T 32A.380V		
	35108	1 Base 3P+T 16A.380V+1 Base 3P+N+T 16A.380V+1 Base 3P+T 32A.380V 1 Socket 3P+T 16A.380V+1 Socket 3P+N+T 16A.380V+1 Socket 3P+T 32A.380V 1 Douille 3P+T 16A.380V+1 Douille 3P+N+T 16A.380V+1 Douille 3P+T 32A.380V		

180x240x85

2






CON CONOS

WITH CONES

AVEC DES CÔNES

WITH FLAT WALLS
AVEC PAROIS LISSES

CON PAREDES LISAS





SERIE STANCA

SERIAL STANCA
SÉRIE STANCA

CAJAS ESTANCAS

WATERTIGHT BOXES
BOÎTES ÉTANCHES

FICHA TÉCNICA

- Fabricadas en ABS autoextinguible según Norma
 - Cajas libres de halógenos
 - Resistencia al impacto: IK08
- Grado de autoextinguibilidad: HB (UL94)
- Resistencia la hilo incandescente: 650 grados
 - Presión de bola: 70° C
 - Color gris RAL 7035

TECHNICAL FILE

- Manufactured in ABS autoextinguishing according Standard
 - Free Halogen boxes
 - Resistance to impact: IK08
- Autoextinguishing degree: HB (UL94)
- Resistance to the incandescent wire: 650° C
 - Ball Pressure: 70° C
 - Colour: RAL 7035 (Grey)

FICHE TECHNIQUE

- Fabriqués en ABS autoextinction selon la Norme
 - Boîtes exemptes d'halogène
 - Résistance au choc: IK08
- Degré d'autoextinction: HB (UL94)
- Résistance au fil incandescent: 650° C
 - Presión de Cóno: 70° C
 - Couleur RAL 7035 (Gris)


CON PAREDES LISAS Y TAPA TRANSPARENTE

WITH FLAT WALLS
AND TRANSPARENT COVERS

AVEC PAROIS LISSES ET
COUVERCHES TRANSPARENTES

PRETROQUELADAS

PRESTAMPED
PRÉDÉCOUPÉES

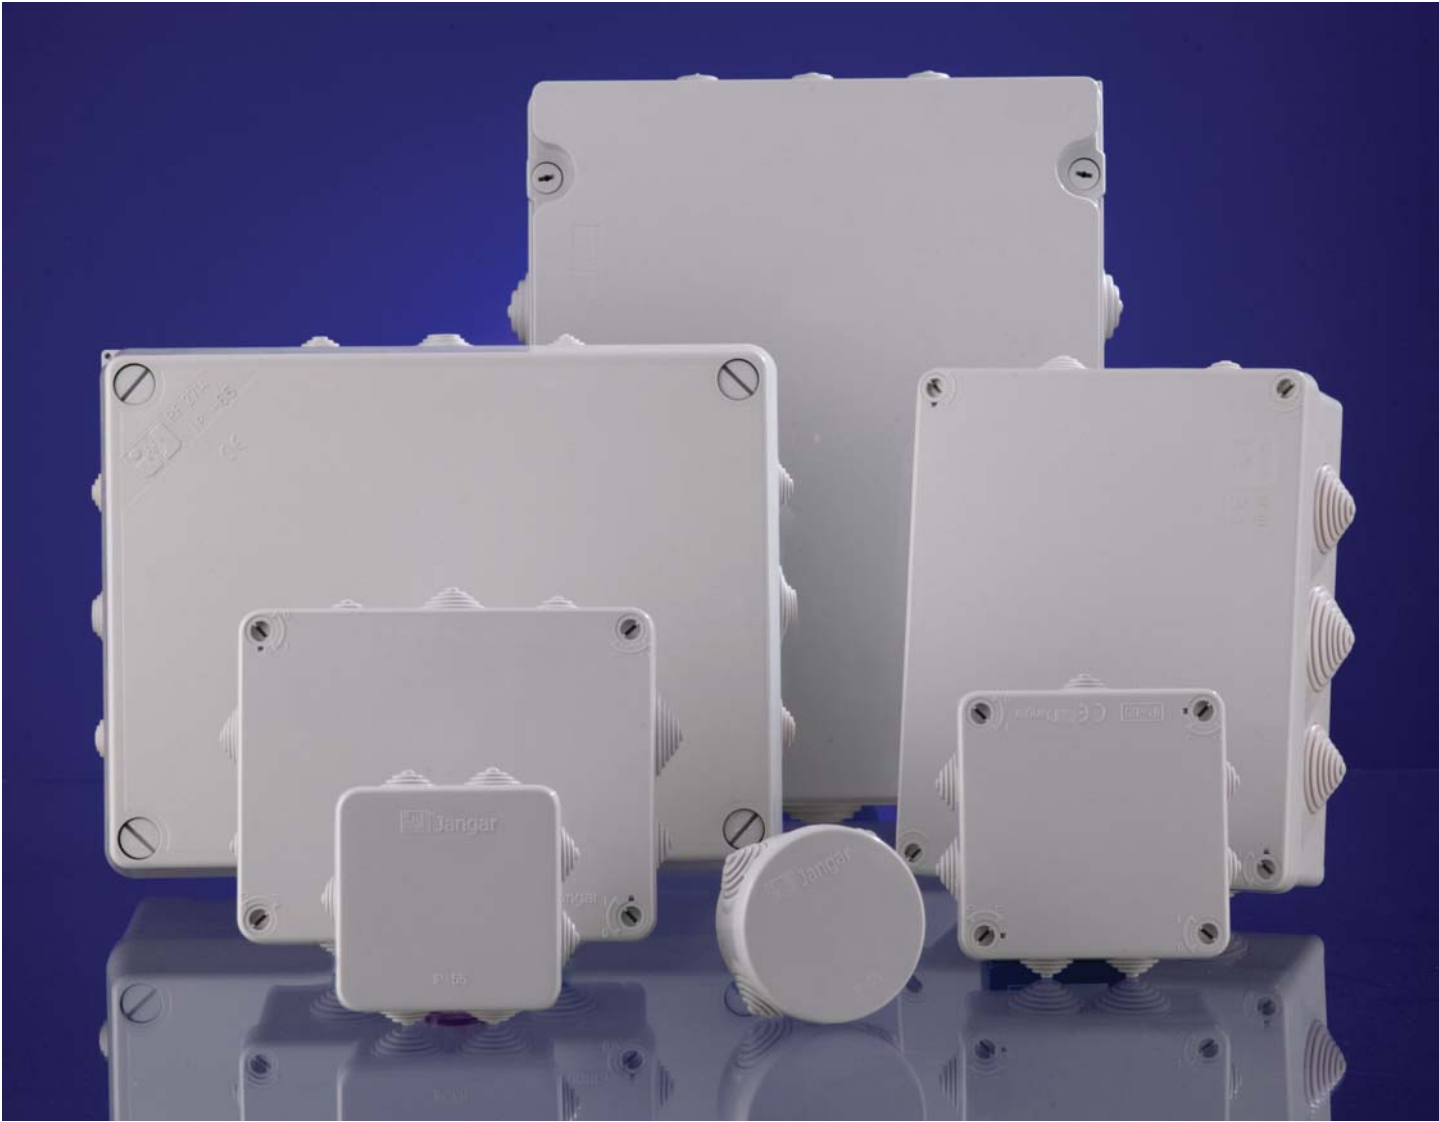

CAJAS LIBRES DE HALÓGENOS
•
FREE HALOGEN BOXES
•
BOÎTES EXEMPTES D'HALOGENE

					
Referencias References Références	2704*, **	2705*, **	2708*	3708	2711*
Grado IP IP Degree Degré IP	55	55	65	65	65
Cierre Cover lock Fermoir	Presión Push closing Fermeture Enclipsage	Presión Push closing Fermeture Enclipsage	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour
Precintable Sealed Des liants pour le scellage	No	No	Sí	Sí	Sí
Nº Conos Nº Cones Entrées	4 Métrica 20	7 Métrica 20	7 Métrica 25	5 Métrica 25	10 Métrica 25
Medidas exteriores (mm) AxBxC Outside measures (mm) AxBxC Mésures extérieures (mm) AxBxC	D= 82x46	93x93x47	107x107x60	107x107x60	170x125x75
Medidas interiores (mm) AxBxC Inside measures (mm) AxBxC Mésures intérieures (mm) AxBxC	D= 75x43	85x85x43	105x105x55	105x105x55	162x115x69
Volumen Interior (cm ³) Inside Volume (cm ³) Volume Intérieur (cm ³)	256	256	606,37	606,37	1199,52

CON CONOS


WITH CONES AVEC DES CÔNES



Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23/CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta

They fulfil with the requirements of the Directives 78/23/CEE and 93/68/CEE and according with the Harmonized Standards DBT/LVD and IEC 670/CEI 670, in the part which are affected

Accomplissent avec les conditions des Directrices 78/23/CEE et 93/68/CEE et en conformité avec les Normes Armonisées DBT/LVD et IEC 670/CEI 670, dans les parties qui leur touche

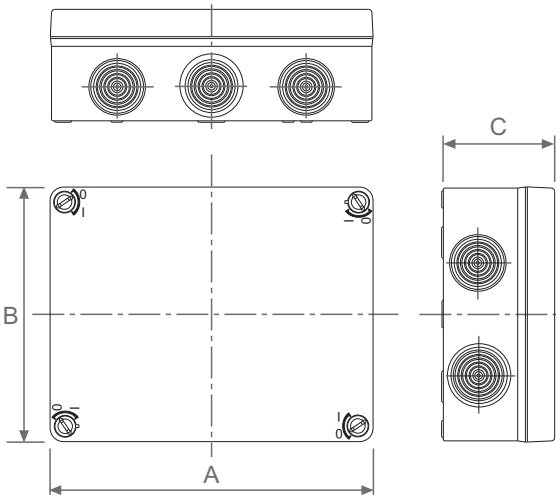

2712*	2713	2714	2715	2716
65	65	65	55	55
Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos Turn screws Vis	Tornillos Turn screws Vis
Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
6 Métrica 25 4 Métrica 40	6 Métrica 32 4 Métrica 40	8 Métrica 32 4 Métrica 40	12 Métrica 32	16 Métrica 32
180x145x85	231x182x85	317x247x135	383x305x127	460x380x120
170x138x79	229x180x80	312x242x125	375x298x120	455x375x115
1762,56	3297,6	9438	13.410	19.621,87

(*) Provista de Tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.

(*) Supplied with watertight covers for the screws to fasten to the wall.

(*) Munies de couvercies hermetiques pour les vis de fixation au mur.

(**) Posibilidad de sujetar la caja a la pared mediante taco roscado "Fix-Tac".

(**) With fixing system incorporated "Fix-Tac".

(**) Possibilité de fixer la boîte au mur par cheville fileté "Fix-Tac".

3





CAJAS LIBRES DE HALÓGENOS
FREE HALOGEN BOXES
BOÎTES EXEMPTES D'HALOGENE

		
Referencias References Références	3908	2811*
Grado IP IP Degree Degré IP	65	65
Cierre Cover lock Fermer	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour
Precintable Sealed Des liants pour le scellage	Sí	Sí
Medidas exteriores (mm) AxBxC Outside measures (mm) AxBxC Mésures extérieures (mm) AxBxC	107X107X60	170X125X75
Medidas interiores (mm) AxBxC Inside measures (mm) AxBxC Mésures intérieures (mm) AxBxC	105X105X55	162X115X69
Volumen Interior (cm ³) Inside Volume (cm ³) Volume Intérieur (cm ³)	606,37	1199,52

CON PAREDES PRETROQUELADAS


WITH INLET PRESTAMPED AVEC ENTRÉE PREMATRICÉE



Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23/CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta

They fulfil with the requirements of the Directives 78/23/CEE and 93/68/CEE and according with the Harmonized Standards DBT/LVD and IEC 670/CEI 670, in the part which are affected

Accomplissent avec les conditions des Directives 78/23/CEE et 93/68/CEE et en conformité avec les Normes Armonisées DBT/LVD et IEC 670/CEI 670, dans les parties qui leur touche

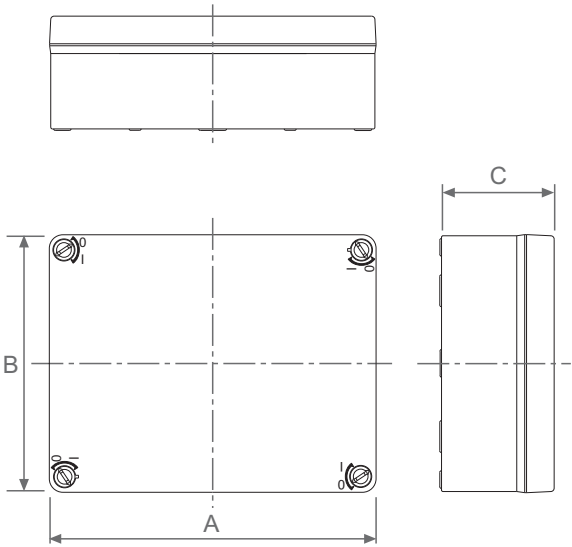

			
2812*	2813	2814	2815
65	65	65	65
Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos Turn screws Vis
Sí	Sí	Sí	Sí
180x145x85	231x182x85	317x247x135	383x305x127
170x138x79	229x180x80	312x242x125	375x298x120
1762,56	3297,6	9438	13.410

(*) Provista de Tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.

(*) Supplied with watertight covers for the screws to fasten to the wall.

(*) Munies de couvercies hermetiques pour les vis de fixation au mur.





CAJAS LIBRES DE HALÓGENOS
•
FREE HALOGEN BOXES
•
BOÎTES EXEMPTES D'HALOGENE



2805*, **

Referencias References Références	
Grado IP IP Degree Degré IP	55
Cierre Cover lock Fermoir	Presión Push closing Fermeture Enclipsage
Precintable Sealed Des liants pour le scellage	No
Medidas exteriores (mm) AxBxC Outside measures (mm) AxBxC Mésures extérieures (mm) AxBxC	93x93x47
Medidas interiores (mm) AxBxC Inside measures (mm) AxBxC Mésures intérieures (mm) AxBxC	85x85x43
Volumen Interior (cm ³) Inside Volume (cm ³) Volume Intérieur (cm ³)	256

CON PAREDES LISAS


WITH FLAT WALLS AVEC PAROIS LISSES



Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23/CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta

They fulfil with the requirements of the Directives 78/23/CEE and 93/68/CEE and according with the Harmonized Standards DBT/LVD and IEC 670/CEI 670, in the part which are affected

Accomplissent avec les conditions des Directrices 78/23/CEE et 93/68/CEE et en conformité avec les Normes Armonisées DBT/LVD et IEC 670/CEI 670, dans les parties qui leur touche

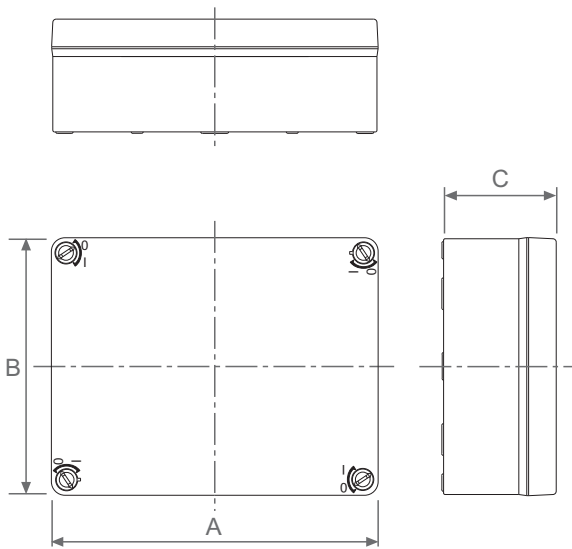

			
3808	2911*	2912*	2913
65	65	65	65
Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour
Sí	Sí	Sí	Sí
107x107x60	170x125x75	180x145x85	231x182x85
105x105x55	162x115x69	170x138x79	229x180x80
606,37	1199,52	1762,56	3297,6

(*) Provista de Tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.

(*) Supplied with watertight covers for the screws to fasten to the wall.

(*) Munies de couvercies hermetiques pour les vis de fixation au mur.

(**) Posibilidad de sujetar la caja a la pared mediante taco roscado "Fix-Tac".

(**) With fixing system incorporated "Fix-Tac".

(**) Possibilité de fixer la boîte au mur par cheville fileté "Fix-Tac".

3





CAJAS LIBRES DE HALÓGENOS
FREE HALOGEN BOXES
BOÎTES EXEMPTES D'HALOGENE

Referencias
References
Références

Grado IP
IP Degree
Degré IP

Cierre
Cover lock
Fermeoir

Precintable
Sealed
Des liants pour le scellage

Medidas exteriores (mm) AxBxC
Outside measures (mm) AxBxC
Mésures extérieures (mm) AxBxC

Medidas interiores (mm) AxBxC
Inside measures (mm) AxBxC
Mésures intérieures (mm) AxBxC

Volumen Interior (cm³)
Inside Volume (cm³)
Volume Intérieur (cm³)

CON PAREDES LISAS Y TAPA TRANSPARENTE


WITH FLAT WALLS AND TRANSPARENT COVER AVEC PAROIS LISSES ET COUVERCLES TRANSPARENTES



Cumplen los requisitos de las Directivas 78/23/CEE y 93/68/CEE y en conformidad con las Normas Armonizadas DBT/LVD y IEC 670/CEI 670, en la parte que les afecta

They fulfil with the requirements of the Directives 78/23/CEE and 93/68/CEE and according with the Harmonized Standards DBT/LVD and IEC 670/CEI 670, in the part which are affected

Accomplissent avec les conditions des Directives 78/23/CEE et 93/68/CEE et en conformité avec les Normes Armonisées DBT/LVD et IEC 670/CEI 670, dans les parties qui leur touche

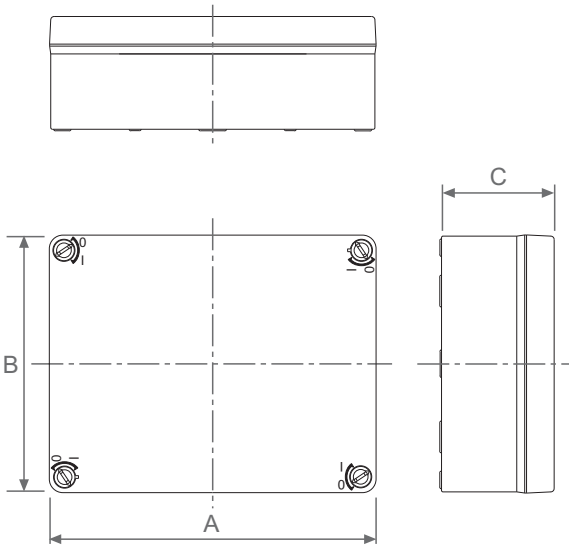


			
2820*	2821*	2822*	2823
65	65	65	65
Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour	Tornillos 1/4 vuelta 1/4 turn screws Vis 1/4 de tour
Sí	Sí	Sí	Sí
107x107x60	170x125x75	180x145x85	231x182x85
105x105x55	162x115x69	170x138x79	229x180x80
606,37	1199,52	1762,56	3297,6

(*) Provista de Tapones herméticos para los tornillos de sujeción al muro.

(*) Supplied with watertight covers for the screws to fasten to the wall.

(*) Munies de couvercles hermetiques pour les vis de fixation au mur.



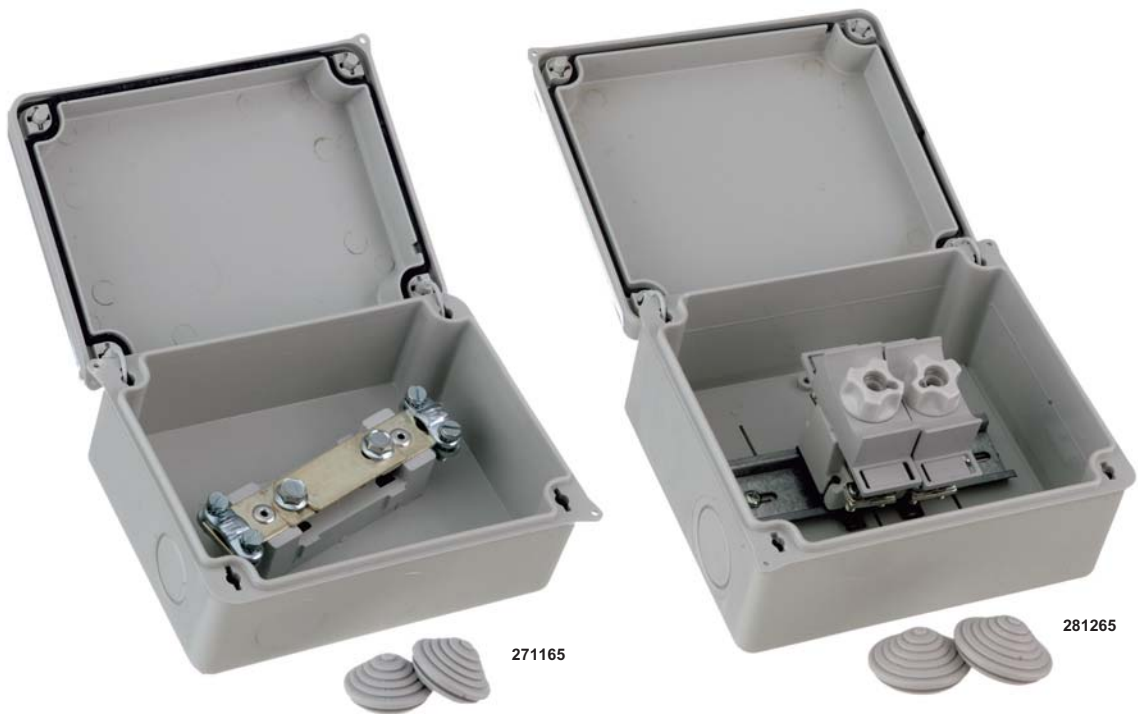

Conos Cones Cônes



Tornillo 1/4 de vuelta imperdibles y precintables
Screw of 1/4 turn safety pin and sealing
Vis de 1/4 de tour épingale à nourrice et scellables



CAJAS ESTANCAS CON PUENTE NEUTRO INSTALADO DE 100 A. Y PORTAFUSIBLES

WATERTIGHT BOXES / WITH NEUTRAL CONNECTOR BAR 100 A. AND STATIC BOX FOR FUSE RACK

BOÎTES ÉTANCHES / AVEC PORT NEUTRO INSTALLÉ. ET SUPPORT DE FUSIBLE

Referencias References Références	Nº Conos	Grado IP	Cierre	Precintable	Medida exterior
271165	Petroquelada, con 2 conos de ø 25	65	Tornillos 1/4 de vuelta	Sí	160 x 110 x 70
281265	Petroquelada, con 2 conos de ø 25	65	Tornillos 1/4 de vuelta	Sí	170x125x70

Fabricadas en ABS Autoextinguible según Norma
Manufacture in ABS autoextinguishing according standard

Fabriquée en ABS autoextinction selon la norme

Cajas Libres de Halógenos Free halogen boxes Boîtes exemptes d'halogène

CONES CÔNES CONOS

Referencias de Conos References of cones Références de cônes	Referencias de Cajas donde se pueden Instalar References of Boxes where it is possible to install them Références de Boîtes où l'on peut les installer	Medidas (mm) Measures (mm) Mésures (mm)
3700-E	2704, 2705	20 Métrica Metric Metrique
3700-P	2708, 3708, 2711, 2712	25 Métrica Metric Metrique
3700-M	2713, 2714	32 Métrica Metric Metrique
3700-G	2712, 2713, 2714	40 Métrica Metric Metrique

SCREWS VIS TORNILLOS

Referencias References Références	Referencias de Cajas donde se pueden Instalar References of Boxes where it is possible to install them Références de Boîtes où l'on peut les installer
2718	Sólo reposición
2719	2714, 2814
3718	2708, 2711, 2712, 2811, 2812, 2911, 2912, 2820, 2821, 2822, 3708, 3808, 3908, 2713, 2813, 2823, 2913.
3718-P*	2708, 2711, 2712, 2811, 2812, 2911, 2912, 2820, 2821, 2822, 3708, 3808, 3908, 2713, 2813, 2823, 2913.
271165-T	271165, 281265

(*) Nota: Tornillo de punta de flecha que permite el anclaje permanente de la tapa a la caja.

(*) Note: Screw of arrow point which allow the permanent anchorage of the cover to the box.

(*) Note: Vis de point de Flèche qui permet l'ancrage permanent du couvercle à la boîte.



